



LED-Stehleuchte

Art.-Nr. LE-STMS-4040-4-W



PIR sensor

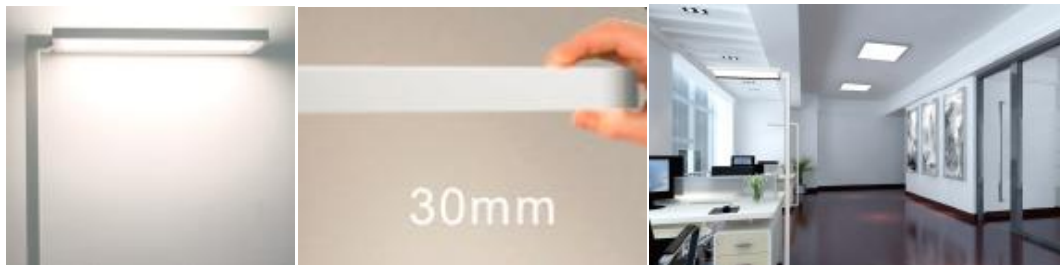

Technische Daten	
Nennspannung	100-240VAC, 50-60Hz
Material Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Leuchtenkopf	L 610 x B 312 x H 32 mm, eckiger Leuchtenkopf
Material Standfuß	Stahl in U-Form, <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standfuß	L 460 x B 300 x H 9 mm
Material Standrohr	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standrohr	H 1900 x B 50 x T 40 mm
Gesamthöhe Leuchte	1.941 mm
Lichtverteilung	50% direkter + 50% indirekter Lichtanteil
Diffusor	Prismatischer Diffusor nach unten Acryldeckung nach oben
Dimmbar	0-10 V über Touchdimmer am Standfuß
Systemleistung	40 Watt direkt + 40 Watt indirekt = 80 Watt Gesamt
Lichtausbeute	90 Lumen/Watt
Lichtstrom	3.550 Lumen direkt + 3.550 Lumen indirekt
LED-Chip/Powerfaktor	288 x SMD 2835/>0,9
Lichtfarbe CCT	4.000 Kelvin neutralweiss (auch in 6.000 K erhältlich)
Farbwiedergabeindex	RA>80
UGR (Blendwert)	<19
Schutzart/Schutzklasse	IP20/1
Gewicht	17,85 kg
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C

Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Geringer Insektenanflug da keine UV- und Infrarotstrahlung
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil
- auch mit Anwesenheitssensor erhältlich
- inkl. 150 cm Zuleitung mit Schukostecker
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin. Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.
- 5 Jahre Garantie

lightemotion® LE-STMR-4040-4-W

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012