


LED-Stehleuchte

Art.-Nr. LE-STNC-3030-4-S

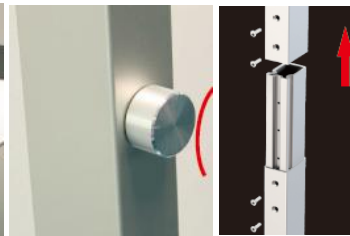

Technische Daten

Nennspannung	100-240VAC, 50-60 Hz
Material Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil – weiss oder <u>silbergrau</u>
Maße Leuchtenkopf	L 610 x B 280 x H 43 mm, eckiger Leuchtenkopf
Material Standfuß	Stahl, weiss oder <u>silbergrau</u>
Maße Standfuß	L 450 x B 270 x H 9 mm
Material Standrohr	Aluminium Strangpressprofil – weiss oder <u>silbergrau</u>
Maße Standrohr	H 102+92 x B 53 x T 35 mm, zweigeteiltes Standrohr
Gesamthöhe Leuchte	1.990 mm
Lichtverteilung	52% direkter + 48% indirekter Lichtanteil
Diffusor	Prismatischer Diffusor nach unten Acrylabdeckung nach oben
Dimmbar	0-10 V über Drehdimmer am Standfuß
Systemleistung	30 Watt direkt + 30 Watt indirekt = 60 Watt Gesamt
Lichtausbeute	90 Lumen/Watt
Lichtstrom	2.800 Lumen direkt +2.600Lumen indirekt
LED-Chip/Powerfaktor	336 x SMD 2835/>0,9
Lichtfarbe CCT	4.000 Kelvin neutralweiss (auch in 6.000 K erhältlich)
Farbwiedergabeindex	RA>80
UGR (Blendwert)	<19
Schutzart/Schutzklasse	IP20/1
Gewicht	16,00 kg
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C

Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Geringer Insektenanflug da keine UV- und Infrarotstrahlung
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil
- Das Standrohr ist zweigeteilt und somit kann ein Versand der Leuchte komplett in einem Karton erfolgen.
- inkl. 150 cm Zuleitung mit Schuko-stecker
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin. Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.
- 3 Jahre Garantie

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012